

Especificación

Modelo	YD-R3200R5		
Cabezal de impresión	Ricoh-Gen5 cabezal de impresión piezoeléctrica de nivel gris		
Número de cabezas	2-8 piezas (4-8 colores opcionales)		
Resolución de impresi	600×2400ppp		
Velocidad de impresión	4 Pase	6 Pase	8 Pase
	8M2 / h 76M2 / h	29M2 / h 58M2 / h	22M2 / h 44M2 / h
Ancho de impresión	3200 mm (11 pies)		
Tipo de material	rollo a rollo de material		
Espesor de materiales	Hasta 50 mm (2 pulgadas)		
Tipo de tinta	Tinta de curado UV ecológica (NO VOC), dispersar (opcional)		
Color de tinta	CMYK, Lc, Lm, W, V (Opcional)		
Software RIP	PhotoPrint		
Formato de entrada	PDF, JPEG, TIFF, EPS,AI		
Peso de la impresora	2300 kg		
Tamaño de impresora	6600 mm [L] ×1500 mm [W] ×1600mm [H] (21.6ft × 4.9ft × 5.2ft)		
Tamaño de paquete	6900mm [L] x1790mm [W] x1810mm [H] (22.6ft x 5.9ft x 5.9ft)		
Requisito de energía	220V /AC ± 10%, 50 / 60HZ, 6KW		
Ambiente de trabajo	Separado, poca luz solar, taller ventilado. Temperatura: 18 ° C ~ 30 ° C (64 ° F ~ 86 ° F) Humedad: 30% ~ 70% (sin condensación) Equipo de ventilación: Sugerir e xtractor de techo, desplazamiento 600 cfm		

Muestra las muestras

Aplicación de impresora UV rollo a rollo YD-R3200R5:

Materiales flexibles: papel de pared, tela de publicidad, adhesivo para automóviles, etc.



Publicidad exterior

Sticker de carro


Película de PVC

Contactenos

Av. Belgrano 748 - Piso 4 Oficina 43 C.A.B.A. -
CI092AAU - Argentina info@sistemasysoluciones.com
Tel/Fax: (011) 4342 5742
www.sistemasysoluciones.com

Cabezal de impresión industrial StarFire1024

Cabezal de impresión industrial Ricoh Gen5 de trabajo. Adoptando nuevas 2-8 piezas de nivel de gris Ricoh Gen5 ambiente de calefacción interna. Cabezal de impresión micro piezoeléctrico industrial, 4-8 colores opcionales (6 colores o 6 + blanco y barniz), impresión de gota variable (7 pl-35 pl), la gota de tinta es más intensiva, impresión multicolor, los colores son más brillantes, la impresora puede imprima claramente la fuente 2pt, no solo imprime con alta resolución (hasta 600X2400DPI), sino que también puede imprimir con alta velocidad. Además, el rendimiento de trabajo es estable, por lo que es muy adecuado para trabajar durante mucho tiempo, 24 horas de funcionamiento. Si se mantiene en buenas condiciones, el tiempo de vida del cabezal de impresión puede alcanzar unos 5 años.

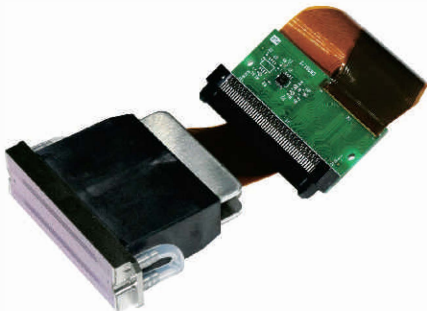

- 
Medición automática del espesor del material

Detecta automáticamente el grosor de los sustratos, requiere una medición manual más precisa, precisa y ahorra tiempo


Diseño de control autoaccionado humanizado

Las cortinas de luz de seguridad garantizan un movimiento sin obstáculos del carro, protegiendo la seguridad de los usuarios.


Lámpara de curado UV-LED

El eficiente sistema de curado de tinta UV-LED, ofrece un efecto de curado más excepcional, ahorra energía en comparación con la lámpara de mercurio, registra una vida útil de hasta 30000 horas.

